


ТЕХНИЧКИ ОПИС РЕКВИЗИТА

1. Кула са тобоганом ТМ 1500

Димензије справе (дхшхв) : 476,8x164,2x364,1 цм

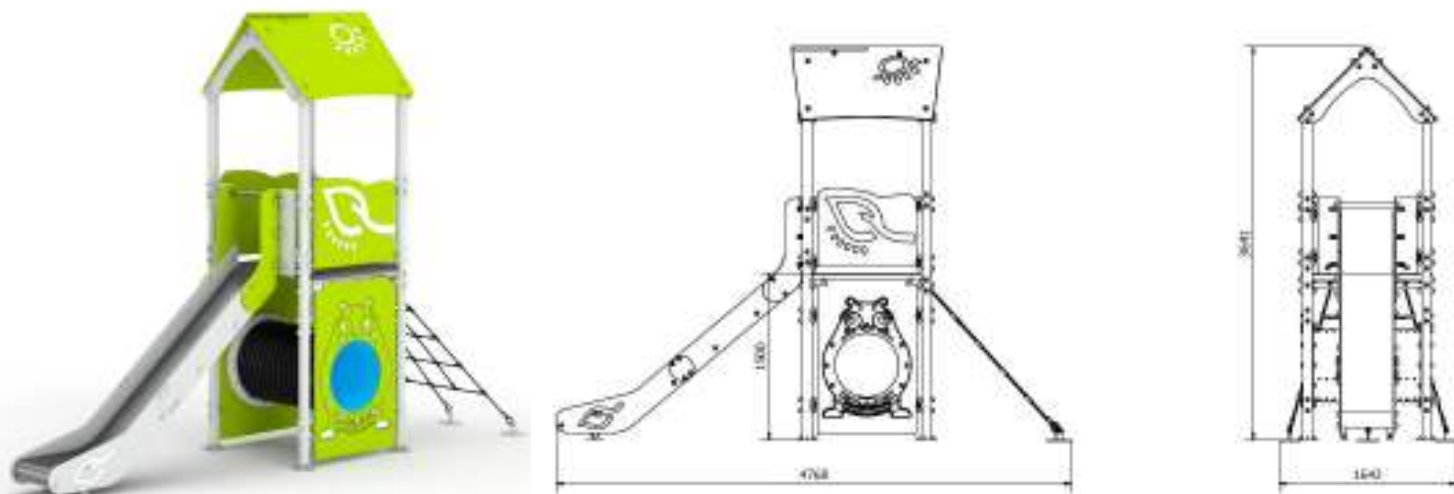

Конструкција куле израђена је од округлих челичних цеви пречника ϕ 88.9мм које су поцинковане и пластифициране у боју по захтеву наручиоца.

Прилаз платформи тобогана омогућен је уз помоћ мреже за пењање која је израђена од челичних сајли пресвучених полупропиленским влакнима пречника 16мм. Све елементе који спајају ужад израдити од квалитетних алуминијуских профила.

Под тј. платформа тобоган куле израђена је од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије тзв „водоотпорни шпер“ од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 21мм пресвучена специјалном противклизном фолијом са заобљеним глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнационим средством.

Панели који чине баријере на платформи и учвршћују конструкцију израђени су од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама.

Клизна раван тј. тобоган израђена је од нерђајућег челика дебљине минимално 1.5мм. Кровови тобогана израђени су од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 15 мм са заобљеним глатким ивицама.

Тунел који је саставни део реквизита израђен је од ХДПЕ плочастих материјала минималне дебљине 19мм и корубоване цеви унутрашњег пречника минимално 60цм.

Комплетна челична конструкција се са подлогом везује анкерима који се израђују од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12. Сви метални делови заштићени су од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем.

Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда скривени су под заобљене пластичне капе.

Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача.

Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца.

2.Метална љуљашка гнездо

Димензије справе (дхшхв) :335х176х235цм



Стубови љуљашке израђени су од челичних дебелозидних цеви пречника 90 мм. Завршна обрада извршена је са двокомпонентном бојом отпорном на атмосферске услове и механичке утицаје.

Горња носећа греда љуљашке израђена је од челичне дебелозидне цеви пречника 90мм и челичног лима минималне дебљине 4мм.Завршна обрада извршена је са двокомпонентном бојом отпорном на атмосферске услове и лаке механичке утицаје.

Седиште љуљашке гнездо треба да буде израђено од квалитетних ужади са сајлама и отпорно на хабање , атмосферске утицаје и велика оптерећења. Пречник гнезда треба да буде 1м. Ланци на које су окачена седишта морају бити од нерђајућег челика минималне дебљине 5мм.

Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе.

Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача .

Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца

3. Дрвена клацкалица са два седишта

Димензије справе (дхшхв): 300х25х96см



Руду клацкалице израдити од ламелирене греде минималне димензије 10х10 цм(+5%). Ламелиране греде треба да буду израђене од сушене столарски обрађене даске четинара без видљивих чворова и заобљених ивица. Завршну обраду треба извршити импрегнационим средством и након тога са еколошким лаком на воденој основи у три премаза.

Носач клацкалице израдити од челичне квадратне цеви 100х100цм .

Све металне делове заштитити од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем.

Седалица клацкалице треба да буде израђена од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама.

Тело рукохвата клацкалице израдити од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама, а ручице је потребно израдити од чврсте пластичне цеви дебљине најмање 28мм.


Гумени одстојник који се налази испод седалице израдити од квалитетне УВ отпорне гуме , минималне дебљине 10 мм.

Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача.

Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца.

4. Њихалица на опрузи СЛОНИЋ

Димензије справе (дхшхв): : 68,7х48,8х71,7цм

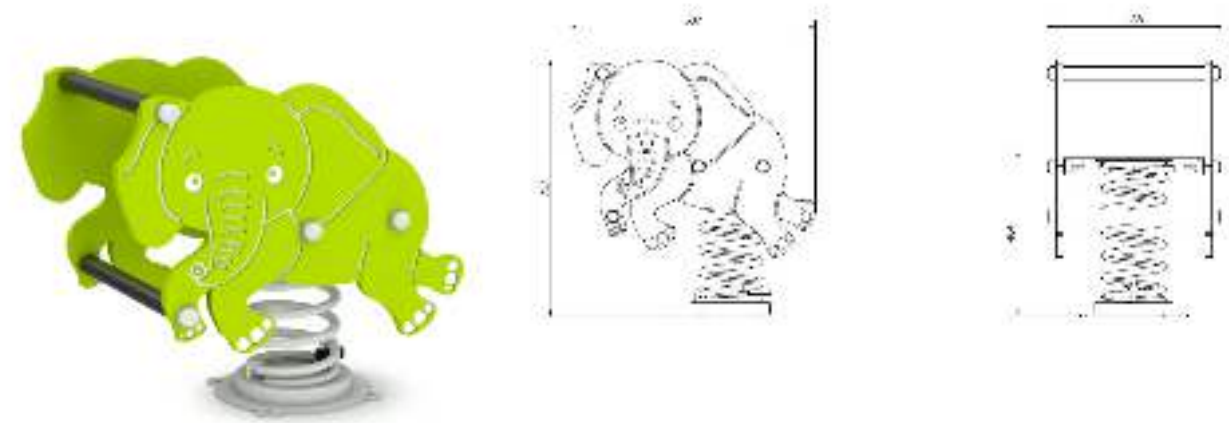

Тело њихалице израдити од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама.

Седалицу њихалице израдити од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама.

Рукохват њихалице израдити од инокс округле цеви пречника 40мм . Опругу њихалице израдити од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм и пречника 18цм израђеној у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичне горње и доње плоче са опругом треба да је изведена са четири узенгије не тање од 10мм. Комплетну металну конструкцију са подлогом повезати са анкером који се израђује од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12.

Сви метални делови треба да су заштићени од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем.


Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијалну опасност и извор повреда морају бити скривени под заобњене пластичне капе.

Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача .

Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца

5.Интерактивни панел РУЛЕТ

Димензије справе (дхшхв): 130х20,3х152,1цм

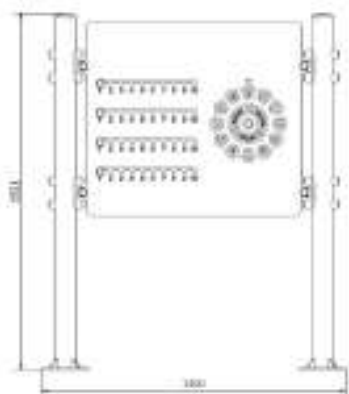

Стубови панела израђени су од челичне цеви 90mm. Плоча панела је од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама .


Сви метални делови заштићени су од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем.

Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача .

Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца

6.Интерактивни панел БРОД

Димензије справе (дхшхв): 130х20,3х152,1цм

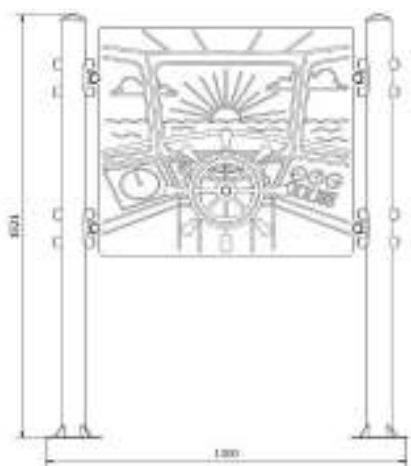

Стубови панела израђени су од челичне цеви 90mm. Плоча панела је од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама .


Сви метални делови заштићени су од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем.

Реквизит мора бити израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176 што се доказује декларацијом произвођача .

Гаранција на реквизит не сме бити краћа од 24 месеца

7.Интерактивни панел ИЛУЗИЈА

Димензије справе (дхшхв): 130х20х152,1цм

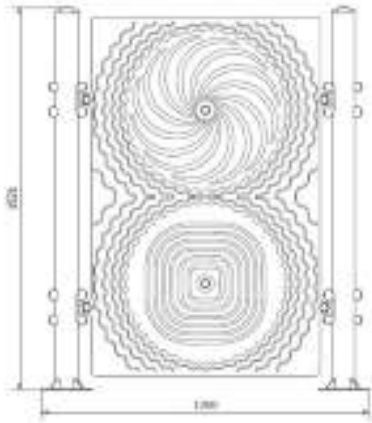

Стубови панела израђени су од челичне цеви 90mm. Плоча панела је од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферије минималне дебљине 19 мм са заобљеним глатким ивицама .

Сви метални делови заштићени су од корозије са поступком цинковања а након тога пластификацијом односно наношењем боје електростатичким путем.

Реквизит је израђен у складу са техничким стандардом СРПС ЕН 1176.

Гаранција на реквизит је 24 месеца.

8. Инфо табла за дечије игралиште

Димензије справе(дхшхв): 30x150x220cm

Инфо таблу израдити од челичних цеви минималне дебљине 50x30мм и челичног лима минималне дебљине 2мм.

На таблу залепити налепницу отпорну на спољне атмосферске услове на којој се налазе све потребне информације везане за дечије игралиште.

Комплетна метална конструкција се са подлогом везује анкером који се израђује од челичног лима дебљине не мање од 5мм и вијака М12.


Све металне делове заштитити од корозије са поступком пластификације односно наношењем боје електростатичким путем , а након тога загрејати у специјалној пећи.

Гаранција на таблу не сме бити краћа од 24 месеца.



9.Канта за отпатке

Димензије канте (дхшхв): 65х24х101 цм



Метални носач канте израђује се од челичних цеви фи 60,3мм дебљине зида 2мм које са горње стране имају заварен челични лим дебљине 4мм са отвором за пепељару испод којег се вари цев дебљине 101,3мм са дном које је могуће отворити ради пражњења пепељаре. Са горње стране отвора за пепељару вијком М6 причвршћује се прохромски лим перфориран да омогући одлагање опушака. Са доње стране челичних цеви металног носача канте заварене су анкер плоче од челичног лима дебљине 4мм. На бочним унутрашњим странама цеви металног носача канте налазе се заварене чауре за повезивање металног носача канте као и тела канте.


Метално тело канте израђује се од хладно ваљаног челичног лима дебљине 1,5мм који се обликује у дефинисану форму. Са горње стране металног тела канте налази се заварена светловучена арматура дебљине 8мм. Са доње стране металног тела канте налази се заварен хладно ваљани челични лим дебљине 1,5мм који има перфориране отворе за оцеђивање. Метално тело канте са предње и са задње стране има перфориране отворе и три профилисана канала коју ојачавају форму металног тела канте. Унутар металног тела канте налази се уметак који се може извидати у случају пражњења који је направљен од челичног поцинкованог лима дебљине 0,5мм и прати форму металног тела канте.

Сви челични делови који су саставни део металне канте заштићени су поступком галванизације(цинковање) као и поступком пластификације у боју по захтеву наручиоца.

Гаранција на канту не сме бити краћа од 24 месеца.

10.Клупа са наслоном

Димензије клупе (дхшхв): 191х68х81 цм

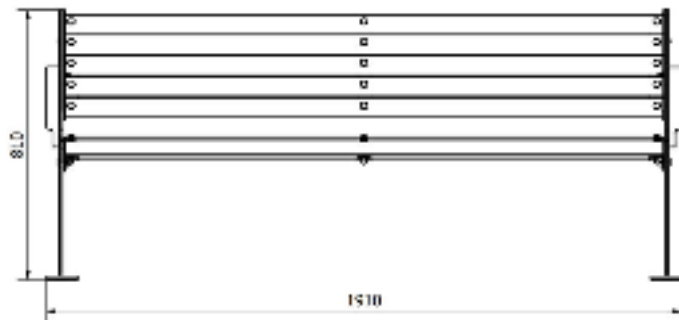

Метални делови клупе израђени су од хладно ваљаног челичног лима дебљине 8мм и 5 мм.

Дрвена даска израђена је од квалитетног дрвета четинара без испадајућих чворова које је обрађено столарски ,затим исполирано па онда третирано са долин лаковима на бази воде који садрже восак и УВ стабилизаторе намењене заштити дрвета у екстеријеру. Даске се са металним носачима везују уз помоћ М8 инокс торбан вијцима.

Сви челични делови који су саставни део клупе заштићени су поступком галванизације(цинковање) као и поступком пластификације у боју по захтеву наручиоца.


Гаранција на клупу не сме бити краћа од 24 месеца.

11.Метална ограда

Димензије сегмента 200цмх110цм

Стуб оградe је израђен од челичних цеви 40х40 цм, испуна оградe израдити од цеви 40х30 цм и 30х20 цм. Висина оградe је 1м.

Завршну обраду извршити поступком пластификације односно наношењем боје електростатичким путем.

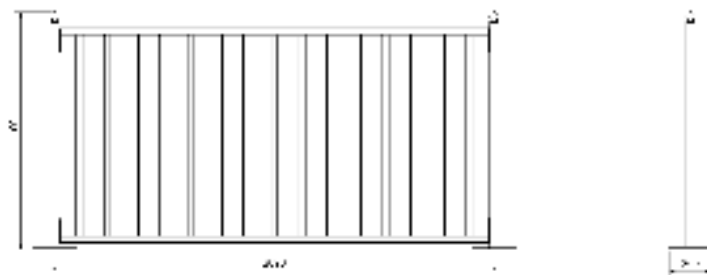

12. Соларни рефлектор са челичним стубом

Димензије рефлектора(дхшхв): 50x23x400цм

Конструкција рефлектора је израђена од дебелозидне челичне цеви од 3 цола.

Снага соларног рефлектора је 15 W. Капацитет соларног колектора је 5400 маћ.


Комплетна метална конструкција се са подлогом везује анкером који се израђује од челичног лима дебљине 8мм.

Сви метални делови заштићени су од корозије са поступком пластификације односно наношењем боје електростатичким путем .

Гаранција на рефлектор не сме бити краћа од 24 месеца.



СКИЦА ИГРАЛИШТА

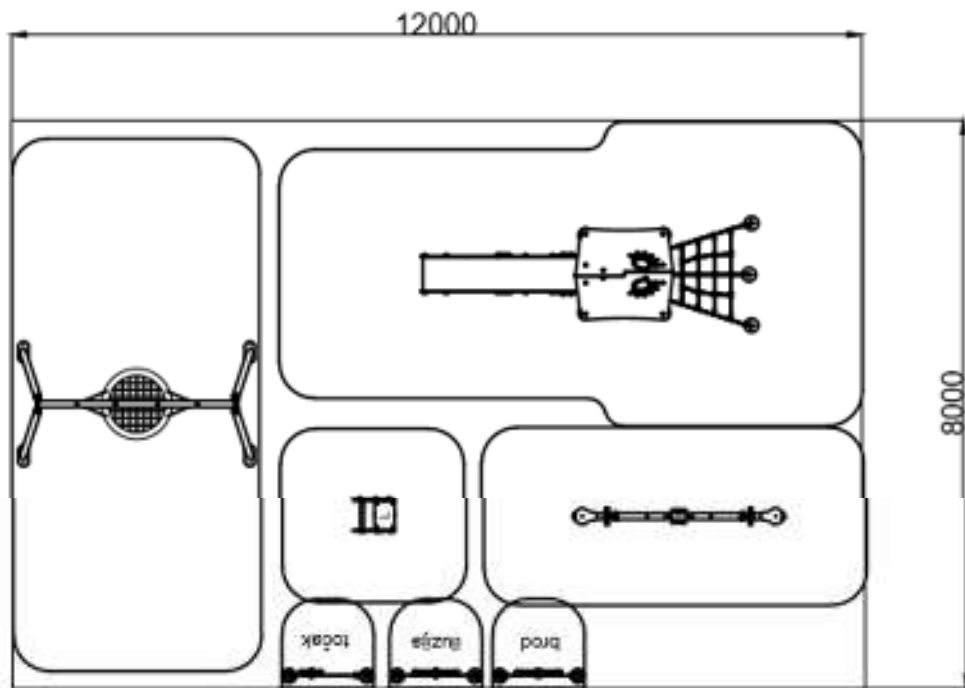

ograda